


SOPREMA Sanierungs-Dachablauf PVC, DN 100, senkrecht

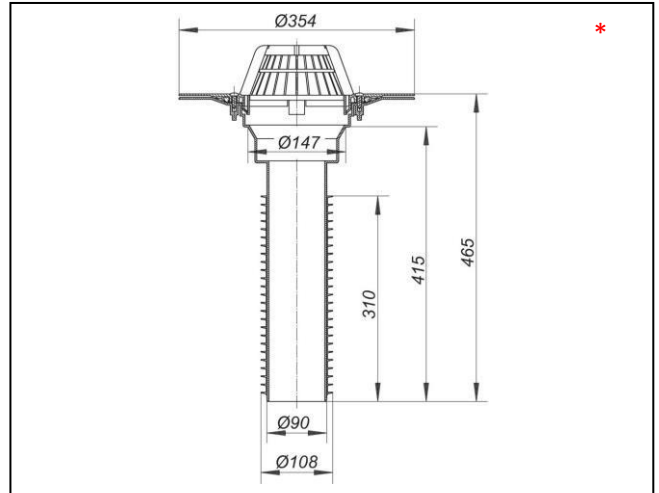

Artikelnummer
153153

Produktbeschreibung / Lieferform

nach DIN EN 1253
zum Hineinstecken in vorhandene
Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit extra breitem PVC-Flansch zum Anschluss der
PVC-Manschette. Lippendichtung im Durchmesser
flexibel von 100 mm – 108 mm.

Ausführung:

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost
- PVC-P Manschette separat beigelegt
(525 x 525 mm)
- RAL 7074 (hellgrau)

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer
PVC

Zubehör:

- 153752 - SOPREMA PVC Manschette RAL 7012
(Power- u. Sanierungsabläufe)
- 153595 - SOPREMA Kies- und Laubfangkorb
- 153164 - SOPREMA Terrassenaufsatz
- 153155 - SOPREMA Einlaufelement/Kiesfang

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 – 75 mm							
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,80	2,80	5,10	8,10	11,70	15,50	19,00	23,90

* Abbildungen dienen zur Illustration und können geringfügig von den Produkten abweichen.