


Produktbeschreibung:

ALSAN Vaporex ist eine verlegefertige Strukturmatte auf PMMA-Basis. ALSAN Vaporex besteht auf der Unterseite aus einer geometrischen Struktur, die Oberseite bildet gleichzeitig die Abdichtungslage.

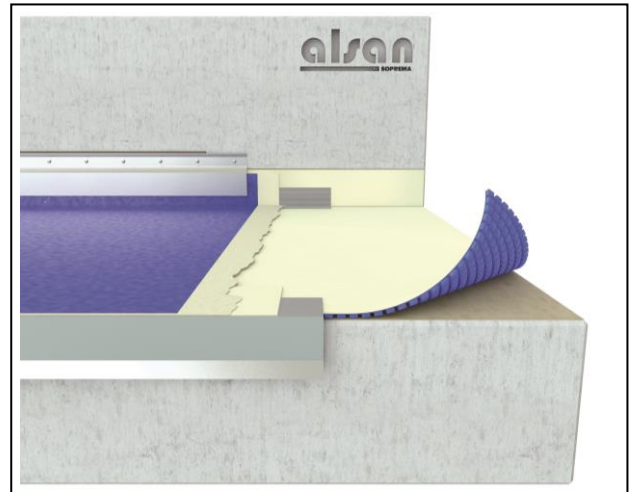

Einsatzgebiet

ALSAN Vaporex wird verwendet zur Dampflastung und gleichzeitig als Abdichtungsmembrane für nachfolgende ALSAN PMMA-Beschichtungssysteme.

Eigenschaften

- Kann auf feuchten zementösen Oberflächen verlegt werden
- Kein Abbruch des bestehenden Überzuges
- Kurze Sperrzeiten bei der Sanierung
- Gilt als vollwertige Abdichtung (2 mm Schichtstärke)

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturbereich: min. 0°C bis max. 35°C

Luftfeuchtigkeit: max 90%

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende Lüftung zu installieren.

Vorbereiten des Untergrundes:

Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass dieser tragfähig und frei von haftungsmindernden Bestandteilen ist.^{1 2}

Verlegen: ALSAN Vaporex wird mit einer ALSAN PMMA-Grundierung mit dem Untergrund verklebt. Die Aufbordungen werden mit ALSAN 074 auf die zuvor grundierte Oberfläche geklebt. Die Mattenränder und Anschlüsse werden mit ALSAN 770 / ALSAN 770 TX miteinander verbunden. Es darf kein Abdichtungsharz unter die Matte

¹ Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 101 Untergründe vorbereiten“.

² Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 102 Untergründe vorbehandeln“.

gelangen. Die Überbeschichtung erfolgt mit den ALSAN PMMA-Systemkomponenten.

Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit ALSAN Systemreiniger gereinigt werden.

Technische Daten

Abmessungen: 2m (L) x 1m (B) x 5mm (H)

Gewicht: 5 kg/m²

Systemzubehör

ALSAN Grundierungen
ALSAN 770 / ALSAN 770 TX
ALSAN Fleece
ALSAN 870 RS
ALSAN 970 F

Lieferform

Platte
30 Stück/ Palette

Farbe

Oberseite RAL 7035
Unterseite RAL 5017

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Kühl und trocken auf einer ebenen Fläche oder Palette. Zum Transport legen oder rollen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

GIS Code: RMA 10

Entsorgung

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden.

Hersteller/Werk

SOPREMA AG
Haerdlistrasse 1-2
8957 Spreitenbach

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema Schweiz ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen

und Erfahrungen im Normalfall.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.