


Das SOPREMA Filtervlies 125 ist ein thermisch verfestigtes Kernmantelvlies als horizontale Filterschicht im Mehrschichtaufbau von Dachbegrünungen.

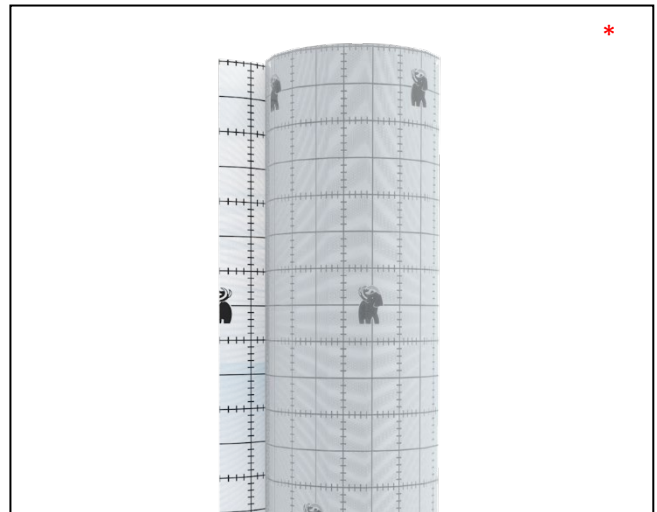

### Lieferform/Artikelnummer

Rolle 65 m<sup>2</sup>, Breite x Länge: 1,3 x 50,0 m  
 Artikelnummer 261031

### Einsatzgebiet

Das Filtervlies 125 kann bei extensiven und intensiven Dachbegrünungen auf Speicher- oder Drainelementen sowie Drainageschüttungen eingesetzt werden.

### Verarbeitung

Filtervlies flächig auslegen. Randüberlappung von mind. 10 cm einhalten. In den Anschlussbereichen bis an den Rand führen. Verlegung im Arbeitsfortgang mit nachfolgenden Schichten. Beim nachfolgenden Einbau von Schüttgütern den Überlappungsbereich vor Materialunterwanderung schützen.

### Lagerung, Transport und Haltbarkeit

Für die Dauer der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Entsorgung

Reste können als hausmüllähnliche Gewerbeabfälle entsorgt werden.

### Hersteller/Werk

SOPREMA GmbH  
 Mammutfeld 1  
 56479 Oberroßbach

\* Abbildungen dienen zur Illustration und können geringfügig von den Produkten abweichen

Eigenschaften	Prüfverfahren DIN EN	Einheiten	Leistung
Material			PP
Flächengewicht		g/m <sup>2</sup>	125
Farbe			weiß
Stempeldurchdrückkraft	12236	N	1.500
Öffnungsweite (O90)	12956	µm	150
Wasserdurchlässigkeit (H50)	11058	l/m <sup>2</sup> s	100