


### Produktbeschreibung:

Diese Schutzlage wird von SOPREMA Flag S.p.A. hergestellt und zugelassen und kann in Kombination mit FLAGON FPO-Bahnen zur einfachen Erstellung von Wartungswegen verwendet werden.

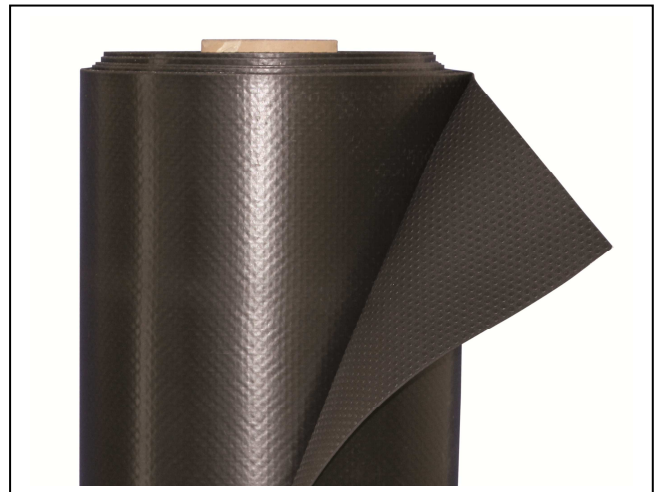

### Lieferform

Länge: 20 m  
Breiten/Rollenanzahl/m<sup>2</sup>/Artikelnummer:  
1 m / 23 Stk / 460 m<sup>2</sup> / 50784

### Verarbeitung

Die FPO Walkway ist als Schutzlage im Bereich von Wartungswegen lose zu verlegen und Ränder sind zu verschweißen. Die Verlegung erfolgt gemäß Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich). Die Nahtfugung erfolgt durch Warmgasverschweißung.

### Technische Eigenschaften

- widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen
- kälteflexibel
- wärmestandfest
- optimale Schweißfähigkeit

### Systemzubehör

- FLAGON EP/S unverstärkte Bahn für runde Detailausbildungen
- Formteile (Ecken, Rohr- und Blitzschutzeinfassungen)
- FLAGON FPO Reiniger
- FLAG Flexocol FPO Kontakklebstoff
- FLAG Verbundblech FPO

### Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Die Lagerung der Bahn muss liegend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C zu lagern.

### Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über Interseroh.

### Hersteller/Werk

Flag SpA  
Via Industriale dell'Isola 3  
I-24040 Chignolo d'Isola (BG)  
Italien