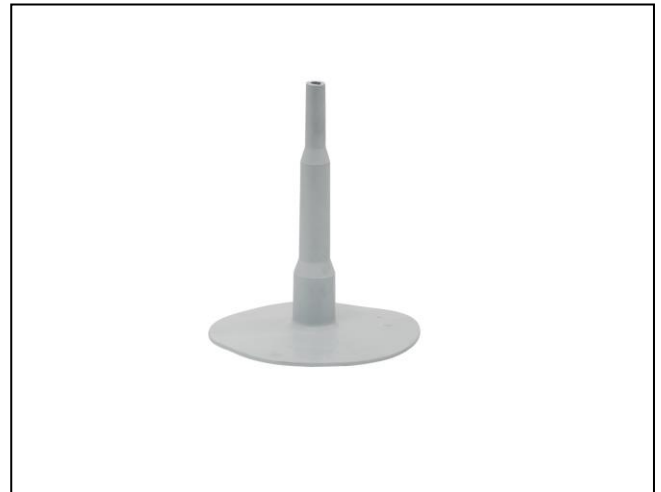


**Produktbeschreibung:**

Vorgefertigtes Formteil für  
Blitzschutzdurchführungen

**Lieferform/ Artikelnummer**

10 Stk / Karton / 51429

**Verarbeitung**

Die Verlegung des Formteils erfolgt gemäß Herstellervorschrift (auf Anfrage erhältlich). Die Nahtfüugung erfolgt ausschließlich durch Wärmegasschweißung.

**Technische Eigenschaften**

- widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen
- kälteflexibel
- wärmestandfest
- optimale Schweißfähigkeit

**Systemzubehör**

- FLAGON S, homogene Bahn für Detailausbildungen
- Formteile (Ecken, Rohr- und Blitzschutzeinfassungen)
- FLAGON PVC Reiniger
- FLAGON PVC Nahtversiegelung
- FLEXOCOL V Kontakklebstoff
- FLAGON Verbundblech PVC

**Lagerung, Transport & Haltbarkeit**

Die Lagerung der Formteile muss liegend auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Für die Dauer der Lagerung vor Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit (Regen, Schnee, usw.) schützen. Während der kalten Jahreszeit ist das Material vor der Verarbeitung mind. 12 Stunden bei  $>+5^{\circ}\text{C}$  zu lagern.

**Kennzeichnungen**

UNI EN ISO 9001 und UNI EN ISO 14001

**Entsorgung**

Die Entsorgung erfolgt über Interseroh.

**Hersteller/Werk**

SOPREMA srl  
Via Industriale dell'Isola 3  
I-24040 Chignolo d'Isola (BG)  
Italien